



S. WOOD


Porcelain
Rectified

Gres porcellanato
Rettificato
Feinsteinzeug
Kalibriert

Grès cérame
Rectifié
Керамогранит
Ректифицированная




Surfaces




Nat
Natural


Colours



Brown




Nut



Sand



Black




Gold

Sizes



20x120 8"x48"



15x120 6"x48"

Colours Colori • Farben • Couleurs • Цветов



Surfaces Superfici • Oberflächen • Surfaces • Поверхности

Nat Natural



Wood Nut 20120
Wood Nut 15120

Sizes Formati • Formate • Format • Форматы


± 10mm



Surface	NAT	NAT
Brown	Wood Brown 20120 CSAWOBRO20	Wood Brown 15120 CSAWOBRO15
Nut	Wood Nut 20120 CSAWONUT20	Wood Nut 15120 CSAWONUT15
Sand	Wood Sand 20120 CSAWOSAN20	Wood Sand 15120 CSAWOSAN15
Black	Wood Black 20120 CSAWOBLA20	Wood Black 15120 CSAWOBLA15
Gold	Wood Gold 20120 CSAWOGOL20	Wood Gold 15120 CSAWOGOL15
Pz / Box	6	6
Mq / Box	1,44	1,08
Kg / Box	32,4	24,3
Kg / Mq	22,5	22,5
Boxes / Pallet	36	48
Mq / Pallet	51,84	51,84
Kg / Pallet	1.166	1.166

Special Trims • Pezzi Speciali • Formteile • Pièces Spéciales • Специальные Изделия

± 10mm

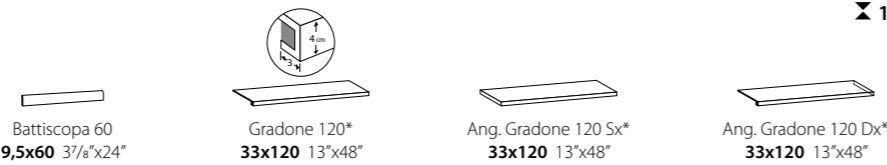

	NAT	NAT	NAT	NAT
Battiscopa 60 Wood Brown CSABWOBRI2	Gradone 120 Wood Brown CSAGWOBR12	Ang. Gradone 120 Sx Wood Brown CSAGASBW33	Ang. Gradone 120 Dx Wood Brown CSAGADBW33	
Battiscopa 60 Wood Nut CSABWONU12	Gradone 120 Wood Nut CSAGWONU12	Ang. Gradone 120 Sx Wood Nut CSAGASWN33	Ang. Gradone 120 Dx Wood Nut CSAGADWN33	
Battiscopa 60 Wood Sand CSABWOSA12	Gradone 120 Wood Sand CSAGWOSA12	Ang. Gradone 120 Sx Wood Sand CSAGASWS33	Ang. Gradone 120 Dx Wood Sand CSAGADWS33	
Battiscopa 60 Wood Black CSABWOBL12	Gradone 120 Wood Black CSAGWOBL12	Ang. Gradone 120 Sx Wood Black CSAGASWB33	Ang. Gradone 120 Dx Wood Black CSAGADWB33	
Battiscopa 60 Wood Gold CSABWOGO12	Gradone 120 Wood Gold CSAGWOGO12	Ang. Gradone 120 Sx Wood Gold CSAGASWG33	Ang. Gradone 120 Dx Wood Gold CSAGADWG33	
	14	2	1	1

* GRADONE See page 611 Vedi pagina 611 • Siehe Seite 611 • Voir la page 611 • См. страницу 611

Certifications

Certificazioni • Zertifizierungen • Certifications • Сертификаты



Static coefficient of friction
ASTM test
ASTM C1028 - 06
Dry μ > 0,6 **Wet** μ > 0,6
Natural Surface - Antislip

Suggestion for laying

Consigli per la posa • Ratschläge für die Verlegung • Conseil pour la pose • Советы по укладке

Considering the characteristics of this series we suggest:	Viste le caratteristiche della serie si consiglia:	Im Hinblick auf die Eigenschaften der Serie, es empfiehlt sich:										
<ul style="list-style-type: none"> 2-3 mm joint Lined uplaying or 4/5 staggered laying is suggested 	<ul style="list-style-type: none"> Fuga 2-3 mm Si consigliano pose affiancate o a corriere sfalsate di 4/5 	<ul style="list-style-type: none"> 2-3 mm Fuge Neben verlegt oder 4/5 versetzt 										
<p>Vu les caractéristiques de la série, nous conseillons :</p> <ul style="list-style-type: none"> Joint 2-3 mm Il est conseillé une pose alignée ou une pose décalée au 4/5 	<p>В силу характеристик данной серии рекомендуется:</p> <ul style="list-style-type: none"> Шов 2-3 мм рекомендуем укладку с плитками, расположенных рядом или уложенные со сдвигом 4/5 	<p>Grouting colour Colore fuga - Farbe der Fuge Couleur de joint - Цвет шов</p> <table border="1"> <tr><td>Brown</td><td>Mapei 144</td></tr> <tr><td>Black</td><td>Mapei 114</td></tr> <tr><td>Nut</td><td>Mapei 142-144</td></tr> <tr><td>Gold</td><td>Mapei 141-142</td></tr> <tr><td>Sand</td><td>Mapei 132</td></tr> </table>	Brown	Mapei 144	Black	Mapei 114	Nut	Mapei 142-144	Gold	Mapei 141-142	Sand	Mapei 132
Brown	Mapei 144											
Black	Mapei 114											
Nut	Mapei 142-144											
Gold	Mapei 141-142											
Sand	Mapei 132											

